

Onderstaand vind u een overzicht van het exclusieve inbouwhandgreepgamma. De inbouwhandgreepprofielen in geanodiseerd aluminium worden volledig in de deurbladopbouw geïntegreerd met een referentiehoogte van 1000mm. Duwen en trekken volstaat. Deze grepen bieden belangrijke functionele voordelen, ze draaien bijv. niet tegen de muur aan, maar kunnen ook een belangrijk esthetische meerwaarde vormen.

### Horizontale opstelling - 250

**INDOOR COLLECTION N.V.**Nijverheidsweg 32  
B - 2240 **MASSENHOVEN**T: +32 (0)3 475 15 15  
F: +32 (0)3 475 14 75  
E: [info@anyway.be](mailto:info@anyway.be)H.R.A. 296 823  
B.T.W. BE 0450 099 497  
REG. 450 099 497 02 2811**BNP/FORTIS** 220-0222320-32  
IBAN: BE 90 2200 2223 2032  
BIC: SWIFT GEBABEBB**KBC** 405-2067591-67  
IBAN: BE 93 4052 0675 9167  
BIC: SWIFT KREDBEBB


Horizontale opstelling over de ganse breedte



Verticale korte opstelling - 250



Verticale opstelling - 1200

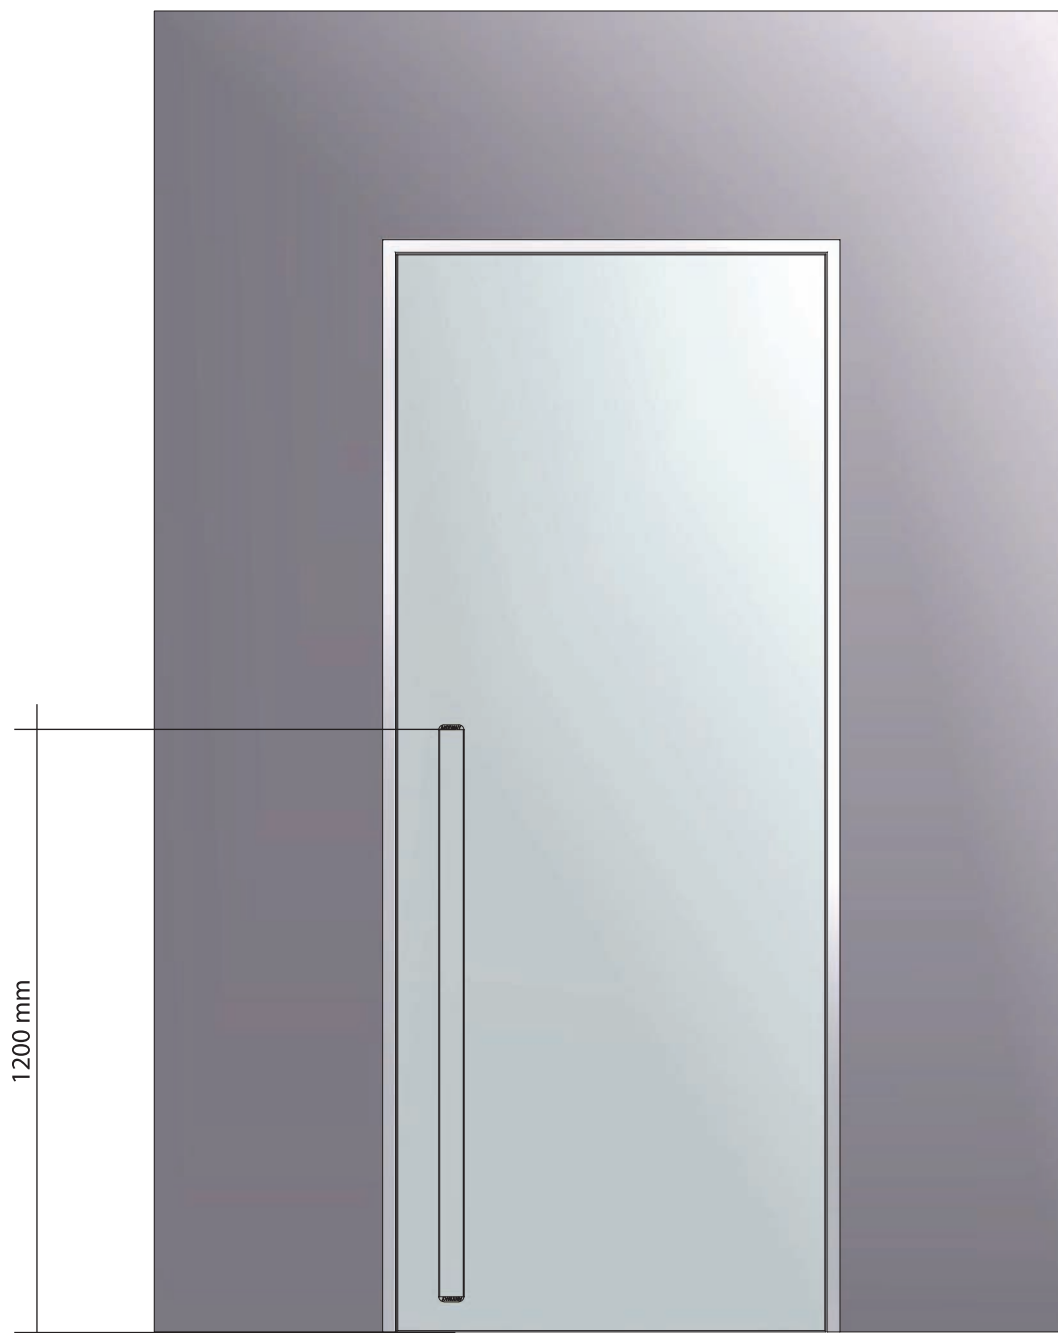

INDOOR COLLECTION N.V.  
Nijverheidsweg 32  
B - 2240 **MASSENHOVEN**

T: +32 (0)3 475 15 15  
F: +32 (0)3 475 14 75  
E: info@anyway.be

H.R.A. 296 823  
B.T.W. BE 0450 099 497  
REG. 450 099 497 02 2811

**BNP/FORTIS** 220-0222320-32  
IBAN: BE 90 2200 2223 2032  
BIC: SWIFT GEBABEBB

**KBC** 405-2067591-67  
IBAN: BE 93 4052 0675 9167  
BIC: SWIFT KREDBEBB

Verticale opstelling over de ganse lengte



Tussenschot kan uitgevoerd worden in volkern, glas of everglow.

## Detail InBouwHandGreep

